

Art. 87L-40.AL

Art. 87L-50.AL


Art. 87L-65.AL




12/21 Rev. 00

UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14000

© 2021 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved
Via Cassola, 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy



Art.		Code	A mm	B mm	C mm	D mm	R1	F mm	G mm	L mm	M mm		
87L-40.AL	Ø40	10801311 001	40	36	132	50	55-85	109,3	103	60	30	2	1,5
87L-50.AL	Ø50	10801312 001	50	52	132	50	55-85	109,3	103	60	30	2	1,972
87L-65.AL	Ø65	10801313 001	65	64	150	65	68-100	134,5	125	70	28	2	3,718

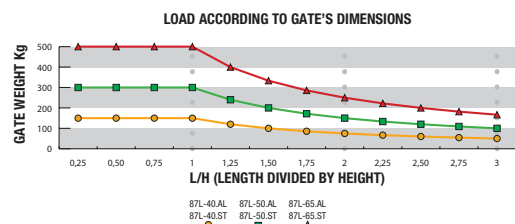

EN

USE: Adjustable hinge for swing gates with square tubular.
TYPE: Bottom hinge with bearing
FIXING: To fixing to the pillar. The support enables hinge adjustment even after installation.
MATERIAL: iron body, aluminum tubular joint.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.
PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearing.
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS				
	87L-40.AL	87L-50.AL	87L-65.AL	
WEIGHT OF PART	0,749 Kg	0,986 Kg	1,859 Kg	
LOAD-BEARING CAPACITY (P) L/H=1	150 Kg (with upper hinge 85L-40.AL)	300 Kg (with upper hinge 85L-50.AL)	500 Kg (with upper hinge 85L-65.AL)	
MAINTENANCE FREQUENCY				
PRIVATE HOME	BUSINESS	WAREHOUSE	CONDOMINIUM <20 UNITS	CONDOMINIUM > 20 UNITS
1 YEAR *	1 YEAR *	1 YEAR *	6 MONTHS *	6 MONTHS *
Check hinge wear. Check tightening of upper screws. Check fixing of plugs. Check welds and horizontality of sash.				
*The scheme refers to a normal workplace (not marine or particularly aggressive environments).				

ESP

USO: tejuelo regulable para cancelas batientes con tubular cuadrado
TIPO: tejuelo inferior con cojinete
FIJACIÓN: Para fijación al pilar. El soporte permite el ajuste de los bivelos incluso después de la instalación.
MATERIAL: cuerpo de acero, junta tubular de aluminio.
RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes vigentes en el país donde se instala.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinete.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	87L-40.AL	87L-50.AL	87L-65.AL
PESO PIEZA	0,749 Kg	0,986 Kg	1,859 Kg
RESISTENCIA ÚTIL (P) L/H=1	150 Kg (con quicio superior 85L-40.AL)	300 Kg (con quicio superior 85L-50.AL)	500 Kg (con quicio superior 85L-65.AL)
CADENCIA MANTENIMIENTOS			
CASA PARTICULAR	EMPRESA	ALMACÉN	INMUEBLE EN CONDOMINIO <20 UNIDADES
1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*	6 MESI*
Verificar el desgaste del quicio. Verificar el apretamiento de los tornillos superiores.			
Verificar la fijación de los tacos. Verificar las soldaduras y la horizontalidad de la puerta.			
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o especialmente agresivo).			

FRA

UTILISATION : Gond réglable pour portails battants à tube carré.
TYPE : Gond INFÉRIEUR à roulement.
FIXATION : A fixer sur pilier. Le gond permet un réglage même après l'installation.
MATÉRIEL: corps en acier, joint tubulaire en aluminium
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.
PARTIES SUJETTES A USURE: Roulement.
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
	87L-40.AL	87L-50.AL	87L-65.AL
POIDS PIECE	0,749 Kg	0,986 Kg	1,859 Kg
PORTEE (P) L/H=1	150 Kg (avec gond supérieur 85L-40.AL)	300 Kg (avec gond supérieur 85L-50.AL)	500 Kg (avec gond supérieur 85L-65.AL)
FREQUENCE ENTRETIENS			
MAISON PARTICULIER	ENTREPRISE	DEPOT	IMMEUBLE <20 UNITES
1 AN*	1 AN*	1 AN*	6 MOIS*
Verifier l'usure du gond. Verifier le serrage des vis supérieures.			
Verifier le fixage des chevilles. Verifier les soudures et l'horizontalité de la porte			
* Le schéma se rapporte à un milieu de travail normal (pas un milieu marin ni particulièrement agressif).			

DE

GEBRAUCH: Verstellbares Angel für Flügeltore mit Vierkantröhr.
TYP: Obere Angel mit Lager
BEFESTIGUNG: An der Stahlpfosten zu befestigen. Die Angel ermöglicht eine Anpassung auch nach der Installation.
WERKSTOFF: Körper aus Stahl, Rohrgelenk aus Aluminium.
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
VERSCHLEISSTEILE: Lager.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.

TECHNISCHE DATEN			
	87L-40.AL	87L-50.AL	87L-65.AL
STÜCKGEWICHT	0,749 Kg	0,986 Kg	1,859 Kg
TRAGFÄHIGKEIT L/H=1	150 kg (mit oberem Reißverschluss 85L-40.AL)	300 kg (mit oberem Reißverschluss 85L-50.AL)	500 kg (mit oberem Reißverschluss 85L-65.AL)
WARTUNGSPLAN			
WOHNHAUS	FIRMA	LAGER	WOHNHAUS <20 WOHNUNGEN
1 JAHR*	1 JAHR*	1 JAHR*	6 MONATE*
Den Verschleiß der Angel prüfen. Den Anzug der oberen Schrauben prüfen.			
Die Befestigung der Dübel prüfen. Die Schweißnähte und die waagrechte Ausrichtung vom Torflügel prüfen.			
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung (nicht in der Nähe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen).			

RUS

ПРИМЕНЕНИЕ: Петля для распашных ворот из стали.
ТИП: Верхняя подшипниковая петля.
КРЕПЛЕНИЕ: Зафиксировать на бетонной стойке. Суппорт позволяет отрегулировать петлю даже после произведенной установки.
МАТЕРИАЛ: Оцинкованная электролитическим способом сталь.
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать, как железный материал на основе действующего законодательства страны, где производится монтаж.
ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ИЗНОСУ: подшипник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	87L-40.AL	87L-50.AL	87L-65.AL	
ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ	0,749 кг	0,986 кг	1,859 кг	
НАГРУЗКА(Р) L/H=1	150 кг (с верхним шарниром 85L-40.AL)	300 кг (с верхним шарниром 85L-50.AL)	500 кг (с верхним шарниром 85L-65.AL)	
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ				
ЧАСТНЫЙ ДОМ	ПРЕДПРИЯТИЕ	СКЛАД	БОЛЬШОЙ ЖИЛОЙ ДОМ <20КВАРТИР	БОЛЬШОЙ ЖИЛОЙ ДОМ > 20 КВАРТИР
1 ГОД *	1 ГОД *	1 ГОД *	6 МЕСЯЦЕВ *	6 МЕСЯЦЕВ *
Проверить износ петли. Проверить затягивание верхних болтов.				
Проверить крепление вкладышей. Проверить сварные швы и горизонтальность створки.				
* Параметры данной таблицы предусмотрены для нормального рабочего помещения (не для объектов вблизи моря или с другими агрессивными факторами)				

